

Uniel

IP40

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серии ULI-P12/ULI-P13

ДЛЯ РАСТЕНИЙ

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



SPLE
светло-розовое
свечение



- Выращивание ароматных трав и микрозелени;
- Ускорение роста рассады;
- Досветка комнатных растений в зимний период;
- Бледно-розовое свечение, приятное для глаз.



Корпус — алюминий.
Рассеиватель — прозрачный полимерный материал.
Выключатель на корпусе.

10 Вт

13

МКМОЛЬ/С

18 Вт

28

МКМОЛЬ/С

24 Вт


35

МКМОЛЬ/С

35 Вт

48

МКМОЛЬ/С





ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

- Ускорения роста и развития растений, рассады и плодов;
- Основного освещения растений. Позволяет растениям эффективно пройти полный цикл развития — от проращивания семян до плодоношения.

Светильник ULI-P обладает уникальным спектральным составом света, повторяющим спектр, необходимый для фотосинтеза растений.

ИМЕЕТ ПРИЯТНОЕ РОЗОВАТОЕ СВЕЧЕНИЕ

Светильник может использоваться в жилых помещениях без экранирования, в отличие от светильников с вредным сине-красным спектром, неприятным для глаз.

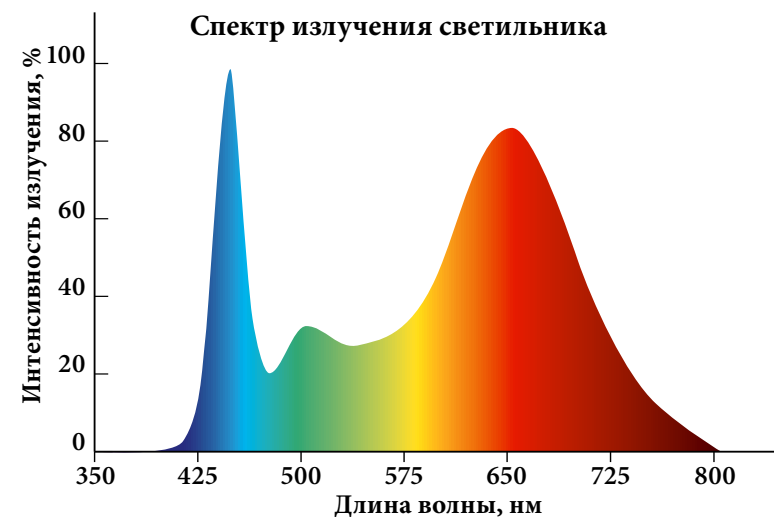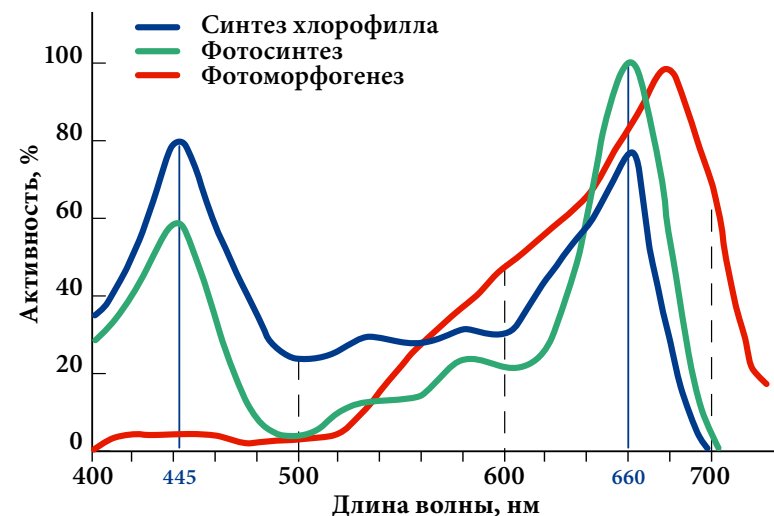



Для организации режима досветки используйте таймеры UST-E33 WHITE 2M (в комплект не входят).

Комплектация



шнур питания
с вилкой 1,2 м



переходники
и заглушка*



клипсы
для крепления

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Аксессуары для монтажа, соединения и шнур 1,2 м для подключения в комплекте;
- Безопасен для всех видов растений;
- Не нагревает воздух;
- Бледно-розовое свечение, приятное для глаз.



IP40



cosφ
0,9


30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

от 170
до 265V




Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Фотосинтетический фотонный поток	Последовательное соединение	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		Вт	мм	мкмоль/с			шт.
ULI-P12-10W/SPL IP40 WHITE	UL-00007512	10	560×22×34	13	Не более 10 светильников	картон	50
ULI-P12-18W/SPL IP40 WHITE	UL-00007513	18	560×22×34	28	Не более 10 светильников	картон	50
ULI-P13-24W/SPL IP40 WHITE	UL-00008920	24	872×22×34	35	Не более 5 светильников	картон	50
ULI-P13-35W/SPL IP40 WHITE	UL-00007514	35	1150×22×34	48	Не более 5 светильников	картон	25

* Гибкий переходник для последовательного соединения 15 см для моделей ULI-P12-18W, ULI-P13-24W и ULI-P13-35W.




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Зависимость площади освещения от высоты подвеса*

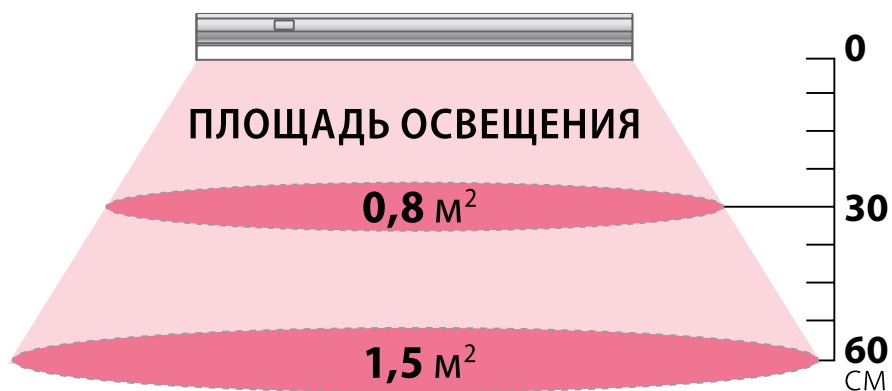

*для светильника ULI-P12-10W/SPLE IP40 WHITE

Расстояние от светильника до листьев

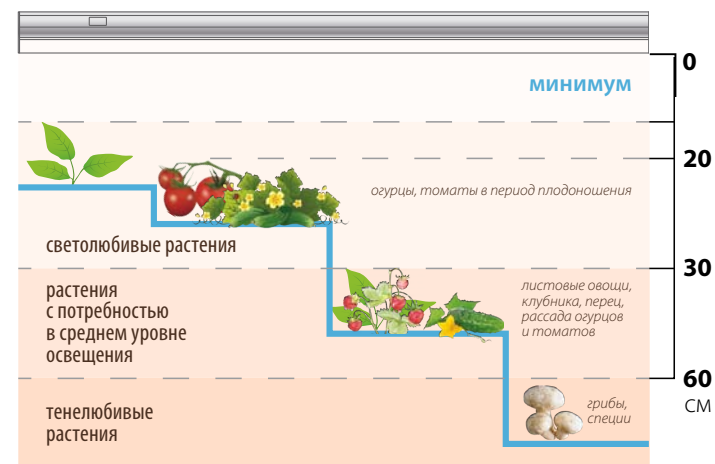

Рекомендуемое время освещения **8–12** часов.

Не забывайте оставлять растения на **7–8** часов в темноте для обеспечения темновой фазы фотосинтеза.

С условиями выращивания видов и сортов растений, их световым режимом (требуемой освещенностью и временем темновой и световой фазы) ознакомьтесь в специализированной литературе, проконсультируйтесь со специалистом по выращиванию растений. Сведения касательно высоты установки светильника носят рекомендательный характер.

Рекомендации по применению смотрите на сайте полныйспектр.рф.

